




Vista Frontal

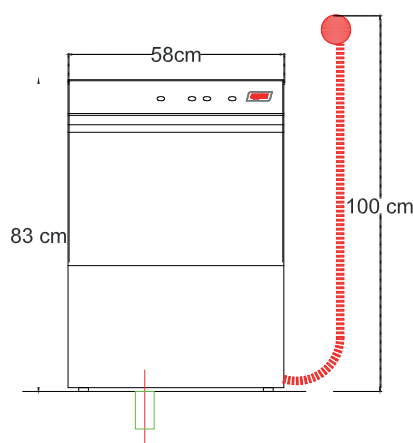


LAVAVAJILLA BAJO MESÓN


Modelo: LV260X00

Construcción en acero inoxidable AISI 304, Brazos de lavado y enjuague inferior y superior rotatorios, en polímero, y reforzado, para facilitar al máximo la velocidad de rotación. Filtro bomba de lavado en polipropileno y fibra de vidrio, Puerta doble, para reducir el ruido, Manilla de la puerta de tipo encajado y ergonómico. Brazos intercambiables fácilmente (los de arriba y abajo). Material PPL reforzado con 30% de vidrio. Fácil limpieza. Microswitch de seguridad de puerta. Bajo consumo de agua, solo 2,8 lts por ciclo. Menor consumo de detergentes. Termostop, dispositivo que garantiza una correcta temperatura de enjuague (entre 81 y 83 C) Panel de mando electromecánico simple, fácil de operar y mantener. Medida Rack de 50 x 50cm.

Vista Lateral

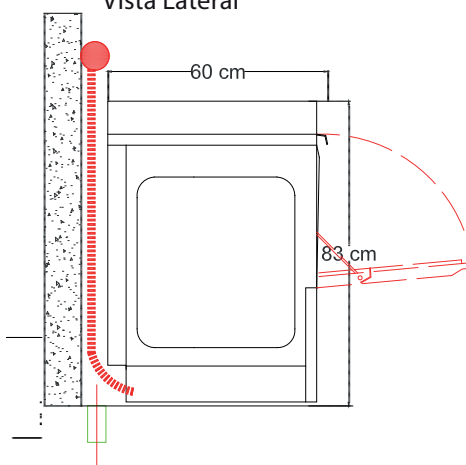

Vista Planta

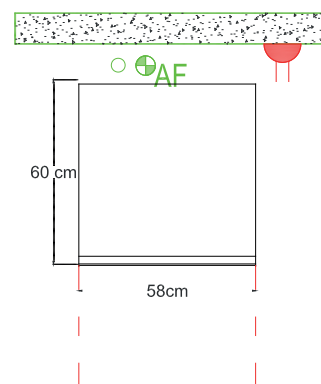

Consumos

- Potencia: 3.5 Kw
- Voltaje: 220 V
- Amperaje: 16 A
- Dimensiones: 580 x 600 x 830mm

Requerimientos

- Conexión Agua Fría codo: 3/4" He
- Desague: 50 mm de diámetro Sifonado en cobre a piso.
- Enchufe schuko 16 Amp (Monofasico)
- Enchufe posicionado 100 cm desde N.P.T.

Nomenclatura

Eléctrico:

- Punto de conexión
- ☑ Enchufe a muro

Sanitario:

- AC ● Entrada de agua caliente a muro con llave de paso
- Desague, Según Indicaciones
- AF ● Entrada de agua fría a muro con llave de paso

Mantenciones Mínimas

- Al final del día, después de usado el equipo, limpie todas las superficies en contacto con los alimentos para así mantener las condiciones sanitarias.
- Después de la instalación no es necesario realizar ningún ajuste por parte del usuario. Si se requiere de un servicio, solo personal autorizado por OPPICI S.A. deberá realizarlo.
- Si se produce cualquier anomalía en el equipo, que usted no pueda solucionar, comuníquese con nuestro servicio técnico, el cual estará atento a solucionar sus problemas al respecto (+562 2923 2029).

